

Sepura HRT

Bedienung LIP 1.1



Notruf ohne Fkt.



Lautstärke +/-
Gruppe +/-

Power (lang)
Gruppen-Menü (1x)

(z.Zt. frei)

Tastensperre

Anzeige OPTA

PTT-Taste
(Funk)

Standard-Gruppe

Menü
(TMO<>DMO)

Auflegen

Duplexruf
(Telefonie, deaktiviert)


zurück (lang)

Steuerkreuz

* (frei)

(frei)

10-06-10-10 Vers. 1.1
s.krug@kreis-lippe.de

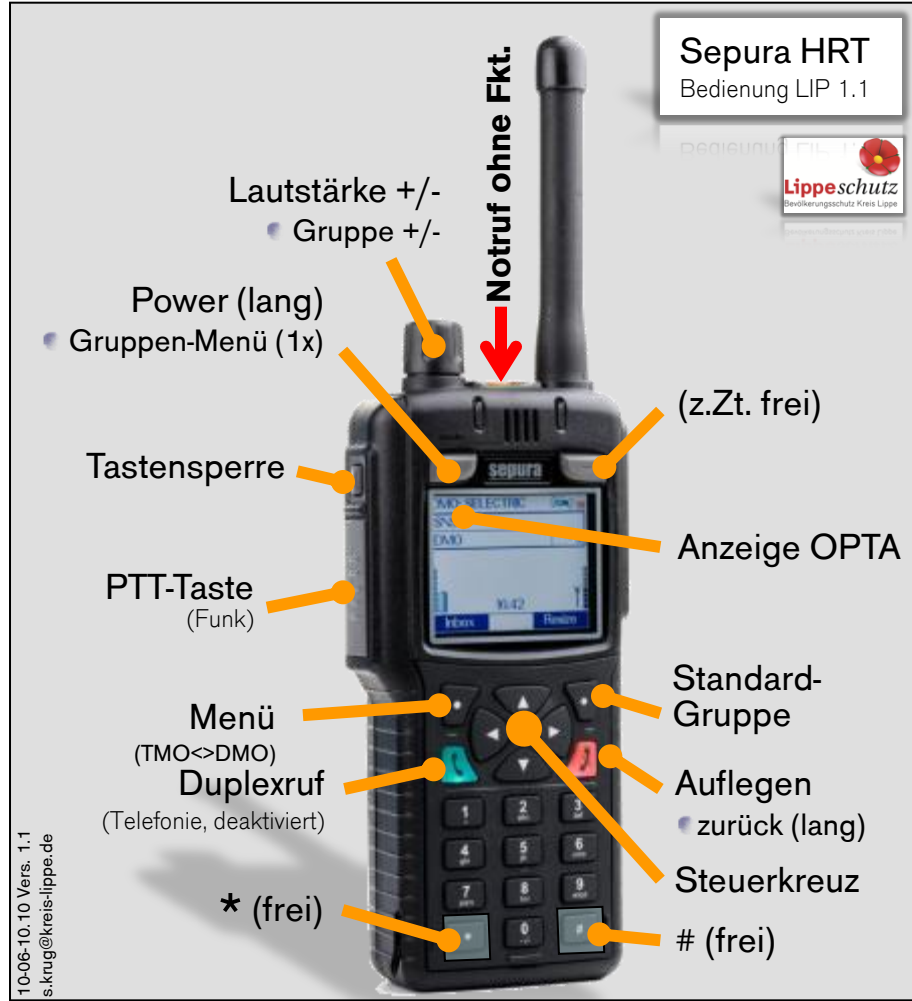

Sepura HRT

Bedienung LIP 1.1



weitere Infos

www.lippeschutz.de

Gruppengespräch (Funk)

- PTT benutzen

Einzelruf (Funk)

- ISSI eingeben, PTT benutzen

Tastensperre

- eingeschaltet: Schlüssel-Icon
nur die PTT ist aktiv

Status

- nur bei „Fzg.-Ersatz-Geräten“:
Taste 1-9 lang drücken

Wechsel TMO <> DMO

- Menü-Taste 1x drücken
- Betriebsart mit Steuerkreuz v ^ wählen
- Auswahl 1x drücken
- Menü verlassen mit roter Taste (lang) oder 2x ^

Standard-Gruppe: Lokale Funk-
konzepte/ Absprachen beachten !

Gruppen-Wechsel

- Power 1x drücken
- mit Steuerkreuz durch Ordner blättern:
 - > nächst. Ordner
 - < vorher. Ordner
 - v Ebene tiefer
 - ^ Ebene höher
- Innerhalb eines Ordners mit Drehknopf eine Gruppe wählen
- Zur Auswahl: PTT oder warten

Weitere Einstellungen

- aus dem Grundzustand:
 - Steuerkreuz v
- oder Menü-Taste, dann
 - Steuerkreuz ^

Der OWL-Standard basiert in Teilen auf dem NRW-Vorschlag und soll eine einheitliche Bedienung in ganz OWL ermöglichen. Veränderungen und Weiterentwicklungen folgen ! Feedback: digitalfunk@kreis-lippe.de
Software-Paket LIP 1.1 Stand: 08/2014