

Sepura MRT-SCC

Bedienung LIP 1.1

Power (lang)

• Gruppen-Menü (1x)

**Tag-/Nacht-
Umschaltung**

Lautstärke +/-

• Gruppe +/-

Duplexruf

(deaktiviert)

Status



**Notruf
ohne Fkt.**

Menü

**Standard-
Gruppe**

Auflegen

Steuercross

• zurück (lang)

PTT-Taste

(Funk)



**Notruf und
Duplexruf:
z.Zt. deaktiviert**

Sepura MRT-SCC

Bedienung LIP 1.1



weitere Infos

www.lippeschutz.de

Gruppengespräch (Funk)

- PTT benutzen

Einzelruf (Funk)

- ISSI eingeben, PTT benutzen

Tag-Nacht-Umschaltung

- Taste lang gedrückt halten

Status

- Taste 1-9 lang gedrückt halten

Wechsel TMO <-> DMO

- Menü-Taste 1x drücken
- Betriebsart mit Steuerkreuz v ^ wählen
- Auswahl 1x drücken
- Menü verlassen mit roter Taste (lang) oder 2x ^

Gruppen-Wechsel


- Power 1x drücken
- mit Steuerkreuz durch Ordner blättern:
 - > nächst. Ordner
 - < vorher. Ordner

v Ebene tiefer
^ Ebene höher

- Innerhalb eines Ordners mit Drehknopf eine Gruppe wählen
- Zur Auswahl: PTT oder warten

(Mehrfach-) Lautstärken-Regler

Je nach angeschlossenem Zubehör erscheint ein „einfacher“ Regler oder es können für das Zubehör einzelne Lautstärken eingestellt werden. Zwischen den Zubehör-Lautstärken umschalten mit v oder ^.

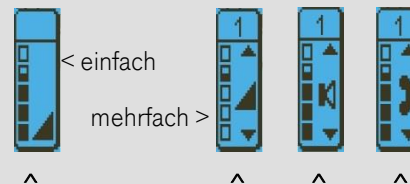

Insgesamt Insgesamt Lautspr. Hörer

Veränderungen und Weiterentwicklungen folgen ! Feedback: digitalfunk@kreis-lippe.de
Software-Paket LIP 1.1 Stand: 08/2014